

## Spannweite

1000 cm

## Seitenhöhe

230 cm

## Firsthöhe

393 cm

## Dachneigung

18°

## Binderabstand/Raster

300/500 cm

## Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

## Längstes Bauteil

534/549 cm

## Minimale Aufstelllänge

600/500 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

110 mm x 68 mm x 3 mm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

## Windlast

0.3 kN/m<sup>2</sup>

## Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite  
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle  
und beliebiger Länge, auch beidseitig)

1/2 6Eck an Giebelseiten

## Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2



## Spezielle Ausführungen

Wegfall der

Seitenverbandsschere/Wanddiagonalen durch  
Einbau von Portalen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines  
Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des  
Kompaktfußbodens

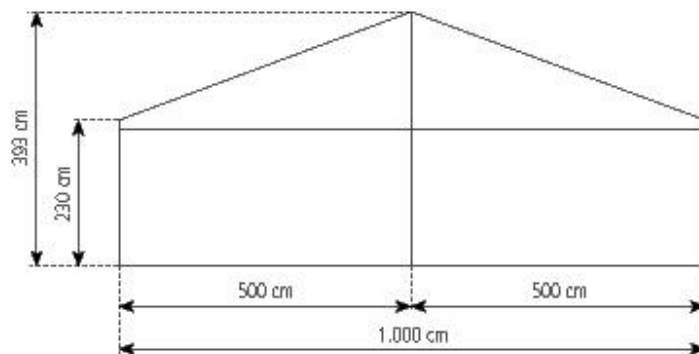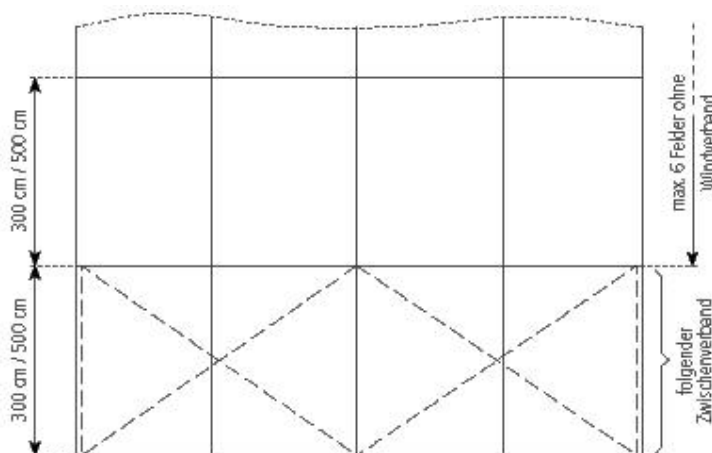

03.02.2011, [www.r-zs.de/tents/pdf/38](http://www.r-zs.de/tents/pdf/38)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com